


ÖKOLIT®

2 mm
Kork

ÖKOLIT® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

ÖKOLIT® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

*Protects the floor -
Improves living comfort!*

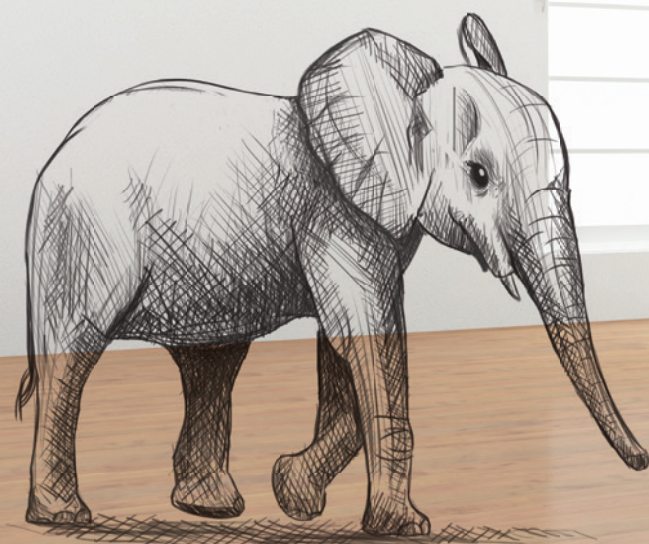

gemäß EN 16354
according to EN 16354

Dicke Thickness	2 mm
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC) Punctual conformability	bis zu 0,5 mm up to 0.5 mm
Druckfestigkeit (CS) Compressive strength	≥ 90 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) Compressive creep	≥ 25 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL ₂₅) Dynamic load	≥ 100.000 Zyklen ≥ 100,000 cycles
Stoßfestigkeit (RLB) Resistance to large ball	≥ 50 cm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) Water vapour diffusion resistance	-
Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal resistance	~ 0,042 m²K/W ~ 0.042 m²K/W
Trittschallminderung (IS) Impact sound reduction	bis zu 17 dB up to 17 dB
Brandverhalten (RTF) Reaction to fire	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung Compatibility with underfloor heating	Ja, falls Nutzboden R ≤ 0,108 m²K/W (z.B. Laminat bis ca. 8 mm) Yes, if laminate R ≤ 0.108 m²K/W (e.g. laminate up to approx. 8 mm)



✚ Erfüllt die Mindestanforderungen des EPLF und des MMFA (Gruppe 1)
Fulfilis the minimum requirements of the EPLF and the MMFA (group 1)

SELIT®
Enjoy your flooring

ÖKOLIT®

2 mm
Kork

ÖKOLIT® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

ÖKOLIT® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

1 | SCHÜTZT DEN FUSSBODEN


Protects the floor



Schutz bei Belastung und Benutzung
Protection against loading and usage



Schutz bei fallenden Gegenständen
Protection against falling objects



Schutz bei punktuellen Unebenheiten
Protection against punctual unevenness

2 | ERHÖHT DEN WOHNKOMFORT

Improves living comfort



Reduzierung des Trittschalls
Noise reduction in surrounding areas



Reduzierung des Gehschalls
Noise reduction
in room of use



Eignung bei
Fußbodenheizung
Compatibility with underfloor
heating

3 | GENIAL EINFACH ZU VERARBEITEN

Ingeniously simple to process

