


# SELITFLEX®

1,6 mm  
AquaStop

## SELITFLEX® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITFLEX® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

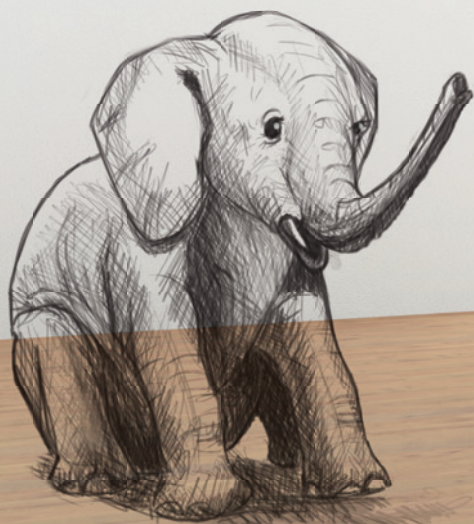

*Protects the floor -  
Improves living comfort!*

### TESTED AND CERTIFIED



Functionality  
Quality  
Usability

www.tuv.com  
ID 0000054116

gemäß EN 16354  
according to EN 16354

|                                                                            |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dicke<br>Thickness                                                         | 1,6 mm<br>1.6 mm                                                                                                                                            |
| Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)<br>Punctual conformability            | bis zu 1 mm<br>up to 1 mm                                                                                                                                   |
| Druckfestigkeit (CS)<br>Compressive strength                               | ≥ 60 kPa                                                                                                                                                    |
| Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)<br>Compressive creep                       | ≥ 5 kPa                                                                                                                                                     |
| Dynamische Druckfestigkeit (DL <sub>25</sub> )<br>Dynamic load             | ≥ 100.000 Zyklen<br>≥ 100,000 cycles                                                                                                                        |
| Stoßfestigkeit (RLB)<br>Resistance to large ball                           | ≥ 90 cm                                                                                                                                                     |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)<br>Water vapour diffusion resistance | ≥ 100 m                                                                                                                                                     |
| Wärmedurchlasswiderstand (R)<br>Thermal resistance                         | ~ 0,06 m²K/W<br>~ 0.06 m²K/W                                                                                                                                |
| Trittschallminderung (IS)<br>Impact sound reduction                        | bis zu 20 dB<br>up to 20 dB                                                                                                                                 |
| Brandverhalten (RTF)<br>Reaction to fire                                   | E <sub>fl</sub>                                                                                                                                             |
| Eignung bei Fußbodenheizung<br>Compatibility with underfloor heating       | Ja, falls Nutzboden R ≤ 0,09 m²K/W<br>(z. B. Laminat 12 mm, Parkett 14 mm)<br>Yes, if flooring R ≤ 0.09 m²K/W<br>(e.g. laminate 12 mm, wood flooring 14 mm) |

+ Erfüllt die Mindestanforderungen des EPLF und des MMFA (Gruppe 1)  
Fulfills the minimum requirements of the EPLF and the MMFA (group 1)



# SELITFLEX®

1,6 mm  
AquaStop

## SELITFLEX® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITFLEX® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

### 1 | SCHÜTZT DEN FUSSBODEN


Protects the floor



Schutz bei Belastung und Benutzung  
Protection against loading and usage



Schutz bei fallenden Gegenständen  
Protection against falling objects



Schutz bei punktuellen Unebenheiten  
Protection against punctual unevenness

### 2 | ERHÖHT DEN WOHNKOMFORT

Improves living comfort



Reduzierung des Trittschalls  
Noise reduction in surrounding areas



Reduzierung des Gehschalls  
Noise reduction  
in room of use



Eignung bei Fußbodenheizung  
Compatibility with underfloor heating


TOP FEATURE

### 3 | GENIAL EINFACH ZU VERARBEITEN

Ingeniously simple to process


easy lay

Einfach zu verlegen!  
Simple to lay!

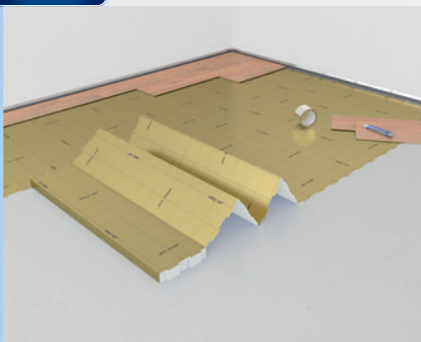

easy click

Sicher zu verbinden!  
Reliable to connect!

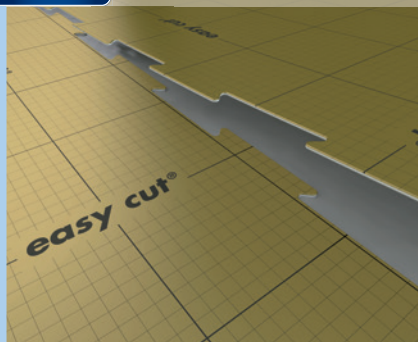

easy cut

Leicht zu schneiden!  
Easy to cut!

