


SELITPRO[®] HD

2 mm
AquaStop

SELITPRO[®] PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITPRO[®] WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

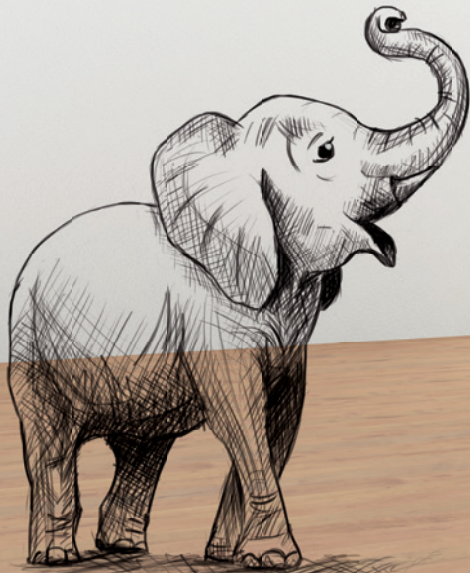

*Protects the floor -
Improves living comfort!*

gemäß EN 16354
according to EN 16354

Dicke Thickness	2 mm
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC) Punctual conformability	bis zu 0,5 mm up to 0.5 mm
Druckfestigkeit (CS) Compressive strength	≥ 90 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) Compressive creep	≥ 25 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL ₂₅) Dynamic load	≥ 250.000 Zyklen ≥ 250,000 cycles
Stoßfestigkeit (RLB) Resistance to large ball	≥ 50 cm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) Water vapour diffusion resistance	≥ 100 m
Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal resistance	~ 0,01 m²K/W ~ 0.01 m²K/W
Trittschallminderung (IS) Impact sound reduction	bis zu 18 dB up to 18 dB
Brandverhalten (RTF) Reaction to fire	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung Compatibility with underfloor heating	Ja, falls Nutzboden R ≤ 0,14 m²K/W (z. B. Laminat 12 mm, Parkett 14 mm) Yes, if flooring R ≤ 0.14 m²K/W (e.g. laminate 12 mm, wood flooring 14 mm)

+ Erfüllt die Mindestanforderungen des EPLF und des MMFA (Gruppe 1)
Fulfills the minimum requirements of the EPLF and the MMFA (group 1)



SELITPRO[®] HD

2 mm
AquaStop

SELITPRO[®] PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITPRO[®] WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

1 | SCHÜTZT DEN FUSSBODEN


Protects the floor



Schutz bei Belastung und Benutzung
Protection against loading and usage



Schutz bei fallenden Gegenständen
Protection against falling objects



Schutz bei punktuellen Unebenheiten
Protection against punctual unevenness

2 | ERHÖHT DEN WOHNKOMFORT

Improves living comfort



Reduzierung des Trittschalls
Noise reduction in surrounding areas



Reduzierung des Gehschalls
Noise reduction in room of use



Eignung bei Fußbodenheizung
Compatibility with underfloor heating

TOP FEATURE

TOP FEATURE

3 | GENIAL EINFACH ZU VERARBEITEN

Ingeniously simple to process



Einfach zu schneiden!
Easy to cut!

